


GFA

Nebenstrom Filteraggregat

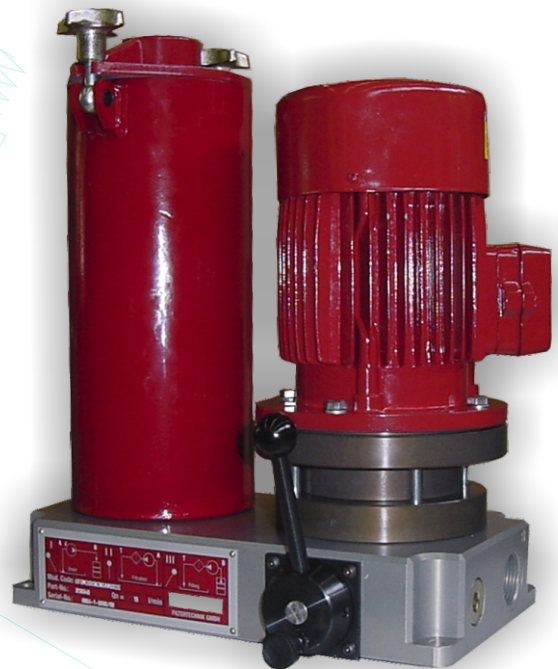

3 Funktionen 1 Aggregat

- Parallelstromfiltration
- Befüllung des Tanks
- Entleerung des Tanks

Ihre Vorteile

- Einfache Bedienung
- Längere Lebensdauer Ihrer Hydraulik
- Einfachere Wartung Ihrer Hydraulik
- Höhere Sicherheit Ihrer Hydraulik
- Guter Preis und vieles mehr.....

Typ GFA-GRP-15/V/71/0330-R-010

Fördermenge: Q = 15 l/min
Betriebsdruck: p = 5 bar
Elektro-Motor: 0,37 kW, 220-250/380-420 V 50 Hz
250-275/440-480 V 60 Hz
Filter-Element: Betamicron -N-Elemente (BN/HC)
Verschmutzungsanzeige: Optisch / Elektrisch

Typ GFA-GRP-25/V/80/0330-R-010

Fördermenge: Q = 25 l/min
Betriebsdruck: p = 5 bar
Elektro-Motor: 0,55 kW, 220-250/380-420 V 50 Hz
250-275/440-480 V 60 Hz
Filter-Element: Betamicron -N-Elemente (BN/HC)
Verschmutzungsanzeige: Optisch / Elektrisch

Typ GFA-GRP-36/V/80/0330-R-010

Fördermenge: Q = 36 l/min
Betriebsdruck: p = 5 bar
Elektro-Motor: 0,75 kW, 220-250/380-420 V 50 Hz
250-275/440-480 V 60 Hz
Filter-Element: Betamicron -N-Elemente (BN/HC)
Verschmutzungsanzeige: Optisch / Elektrisch

Erweiterungsmöglichkeiten
mit
Oel-Luft-
oder
Oel-Wasser-Kühler

